




**ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ**

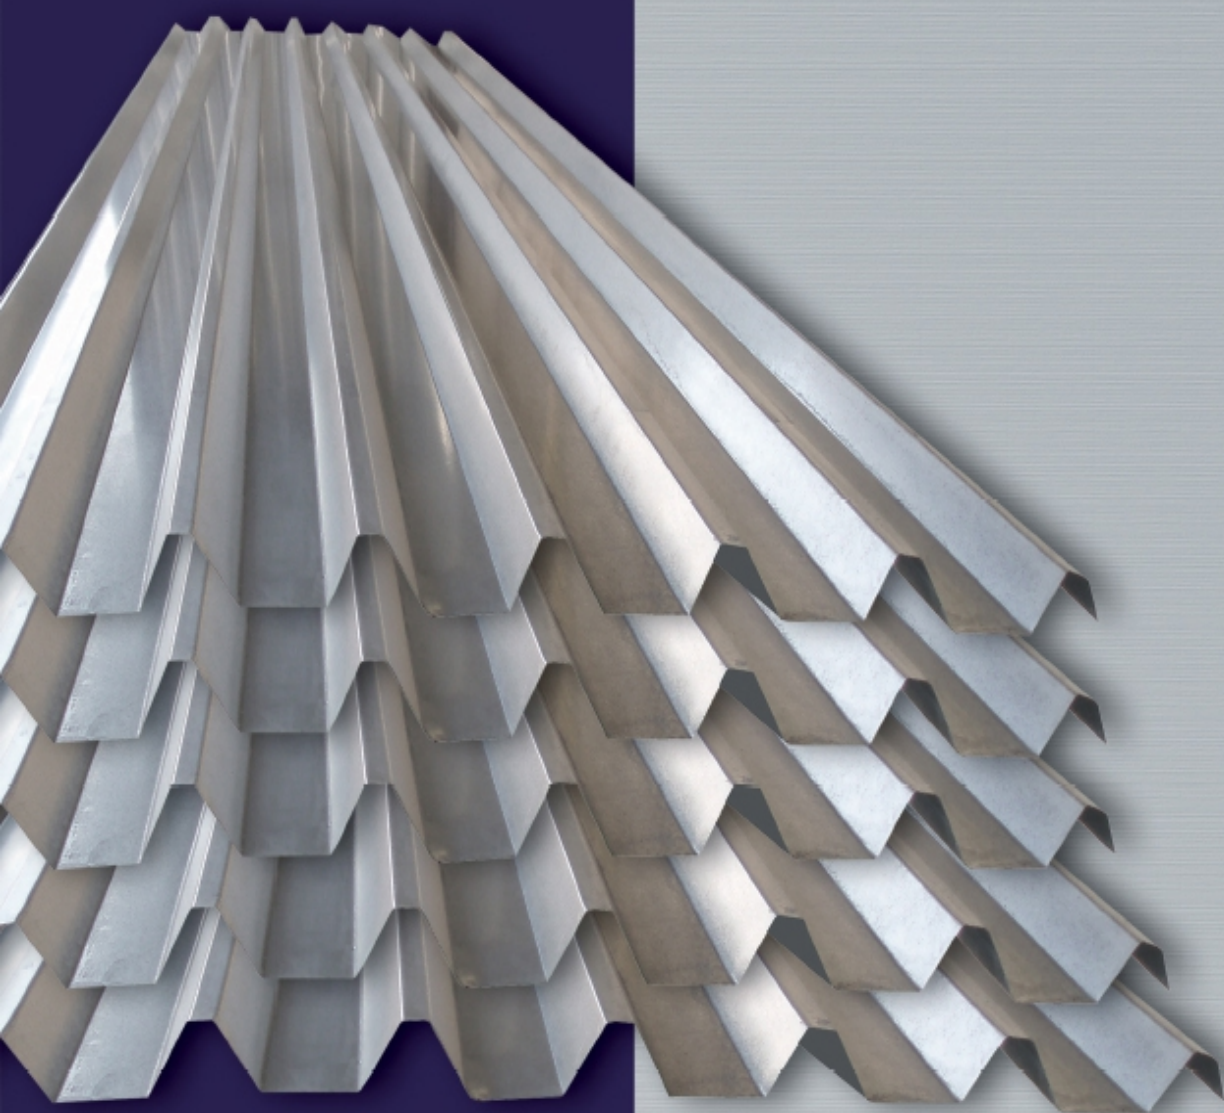

Τα διάφανα πολυεστερικά φύλλα FIBRALAM, είναι ανθεκτικά και ηχομονωτικά. Δεν σκουριάζουν και είναι ευλύγιστα. Διατίθενται σε φύλλα μήκους 4, 5 και 6 μέτρων και πάχους ενός (1) χιλιοστού.

Τα φύλλα FIBRALAM, προσαρμόζονται άψογα στην λαμαρίνα τραπεζοειδούς σχήματος που διαμορφώνουμε, μειώνοντας αισθητά το κόστος φωτισμού ενός μεταλλικού κτιρίου, χάρη στη συμφέρουσα τιμή τους και στον εύκολο τρόπο τοποθέτησής τους. Μειώνουν επίσης σημαντικά το βάρος της κατασκευής και δίνουν ιδιαίτερη αισθητική στο κτίριο.

Η Εταιρεία μας "ΚΑΜΑΡΑΚΗΣ" Α.Ε. με εταιρικό κεφάλαιο προερχόμενο από ίδια συμμετοχή, ξεκίνησε την εμπορική και βιοτεχνική της δραστηριότητα το έτος 1977 στην Σκύδρα. Διαθέτει εργατικό δυναμικό 60 ατόμων, 50 στις εγκαταστάσεις της Σκύδρας και 10 στο Κατάστημα της Βέροιας.

Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας, έκτασης 30.000 τ.μ., εκ των οποίων 8.000 τ.μ. είναι στεγασμένα, ξεκινήσαμε την επεξεργασία - διαμόρφωση τραπεζοειδούς λαμαρίνας.

Η Εταιρεία "ΚΑΜΑΡΑΚΗΣ" Α.Ε. μετά την αγορά αυτόματης συνεχόμενης γραμμής διαμόρφωσης τραπεζοειδούς λαμαρίνας ραουλιέρα (μήκους 40 μέτρων με 22 σειρές ράουλα) είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της τραπεζοειδή φύλλα λαμαρίνας γαλβανισμένα και ηλεκτροστατικά προβαμμένα, υψηλής ποιότητας στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

Η ποιότητα των παραπάνω προϊόντων είναι πιστοποιημένη όχι μόνο από τους πελάτες μας αλλά και από ανεξάρτητο και επώνυμο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πιστοποίησης.


Παράλληλα η εταιρεία μας, θέλοντας να έχει στη διάθεσή της όλα τα εξαρτήματα στέγασης και πλαγιοκάλυψης κτιρίων, πέραν της διαμόρφωσης της τραπεζοειδούς λαμαρίνας, πέρασε και στην παραγωγή των παρελκόμενων εξαρτημάτων (κορυφές και καλύπτρες) καθώς επίσης και στην εισαγωγή συστημάτων στερέωσης αυτών (βίδες, ροδέλλες μεταλλικές και πλαστικές) αλλά και στην εισαγωγή διάφανων πολυεστερικών φύλλων τραπεζοειδούς σχήματος της εταιρείας "POLSER FIBRALAM".



Ακόμη μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θερμοκήπια, πάρκινγκ αυτοκινήτων, πλυντήρια αυτοκινήτων και σε κάθε άλλου είδους σκέπαστρο.

Τα φύλλα FIBRALAM παράγονται σύμφωνα με τους βρετανικούς και γαλλικούς κανονισμούς B5 476 part 6 & 7 και αντίστοιχα AF-NOR NFP92 - 501.


Τα διαφώπιστα πολυεστερικά φύλλα FIBRALAM παραμένουν ανεπηρέαστα στο χρόνο (10 χρόνια τουλάχιστον) καθώς επίσης και σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Πλένονται εύκολα και έχουν τέλεια συμπεριφορά γενικότερα στη διάβρωση.

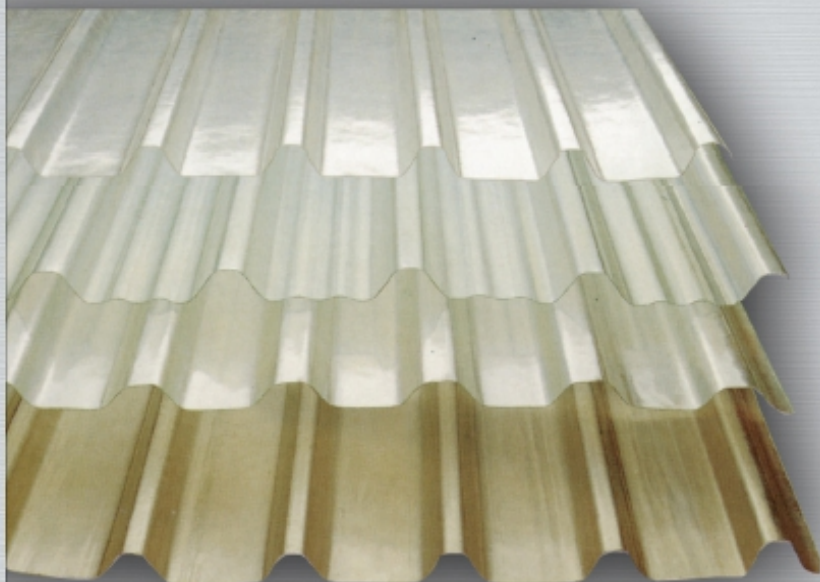

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:



χρήση ηλεκτρικού πριονιού ή χειρός.



2) Διάτρηση: Τα φύλλα δεν πρέπει να τρυπιούνται παραπάνω από την απόσταση των 4 cm από τα άκρα τους.



3) Τοποθέτηση: Για να διευκολύνετε την εγκατάστασή τους, τοποθετείστε ένα κομμάτι ξύλου (καδρόνι) πάνω στο οποίο μπορείτε να πατήσετε χωρίς να υπάρχει κίνδυνος ολίσθησης ή ζημίας στη λαμαρίνα.

Προηγουμένως θα πρέπει να βεβαιωθείτε πως υπάρχουν οι απαιτούμενες κόντρες κάτω από τα φύλλα.



Μετά την εγκατάστασή τους βεβαιωθείτε ότι έχουν καθαριστεί όλα τα υπολείμματα από την επιφάνειά τους.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:



1) Ελέγξτε τα φύλλα κατά τη στιγμή της παράδοσης για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Αναφέρατε στην εταιρεία μας κάθε ζημία που θα παρατηρήσετε.



2) Αποθηκεύστε τα φύλλα, όταν είναι σε δέμα, σε καλά αεριζόμενο και στεγασμένο χώρο. Μην επιτρέψετε την υγρασία να εισχωρήσει ανάμεσα στα φύλλα.



3) Τα φύλλα θα πρέπει να τοποθετούνται σε ύψος τουλάχιστον 5-10 cm, από το έδαφος.




4) Τα πολυεστερικά φύλλα θα πρέπει να παραμένουν μακριά από εστίες φωτιάς καθώς επίσης και από εργαλεία που δημιουργούν σπινθήρες (τροχός). Επίσης να μην τοποθετούνται δίπλα σε καπνοδόχους (είτε είναι μεταλλικά ή πλαστικά)



5) Τα μεταλλικά φύλλα δεν πρέπει να καθαρίζονται με χημικά απορρυπαντικά που δημιουργούν διάβρωση. Τα πολυεστερικά φύλλα δεν πρέπει να καθαρίζονται ή να έρχονται σε επαφή με απορρυπαντικά που περιέχουν χλώριο.

6) Τα φύλλα δεν πρέπει να μετακινούνται μεμονωμένα (εγκατάσταση ή μεταφορά) όταν επικρατούν δυνατοί άνεμοι.

7) Θα πρέπει πάντα να φοράτε προστατευτικά γάντια, καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς και της εργασίας προς αποφυγή ατυχημάτων.

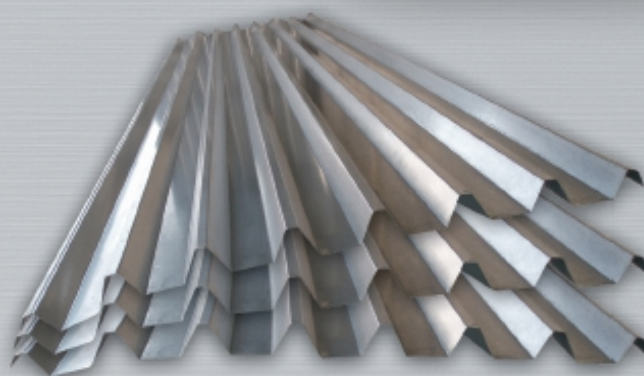

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Α. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΧΡΩΜΑ: Γαλβανιζέ, κεραμιδί, γαλάζιο, μπλε, κατόπιν παραγγελίας και σε άλλα RAL χρώματα

ΠΑΧΟΣ: 0,40 έως 0,50mm

ΜΗΚΟΣ: Ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη (Μέγιστο μήκος 12m, σύμφωνα με τον κανονισμό ορίων μεταφοράς)

ΠΛΑΤΟΣ: 0,96m με καθαρή κάλυψη 0,87m

ΒΑΡΟΣ: Απο 3,6 kg/m έως 5 kg/m

Β. ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΧΡΩΜΑ: Διάφανο (κατόπιν παραγγελίας: κίτρινο, πορτοκαλί, πράσινο, μπλε)

ΠΑΧΟΣ: 1mm

ΜΗΚΟΣ: 4, 5 και 6m (κατόπιν παραγγελίας: έως 12m)


ΠΛΑΤΟΣ: 0,84m με καθαρή κάλυψη 0,75m

ΒΑΡΟΣ: 1,30 έως 1,40gr/ cm³

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ



ΠΛΑΣΤΙΚΟ

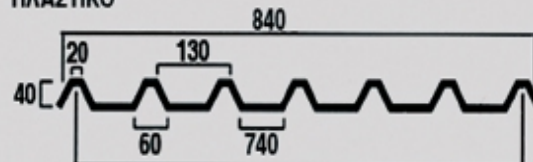

Κεντρικό Κατάστημα: Σκύδρα Πέλλας • Τηλ.: 23810 83194 • Fax: 23810 89253

Υποκατάστημα Βέροιας: Σταδίου 175 • Τηλ.: 23310 21463 • Fax: 23310 21463

<http://www.kamarakis.gr> • e-mail: info@kamarakis.gr